



BRUKERVEILEDNING

TYSSE maco-lift 61 10 m / el.-hydraulisk aggregat SPX


Denne hengeren er utstyrt med hydraulisk heving og senking av henger og baklem. En sekvensventil sørger for at baklemmen ikke legges ned før hengeren er nede, og at baklemmen går opp før hengeren.

Åpne først karmlås på baklem.



På knapp.
Hold inne i 5 sek
Til det lyser.
Slår seg av automatisk.

Henger ned/Henger opp

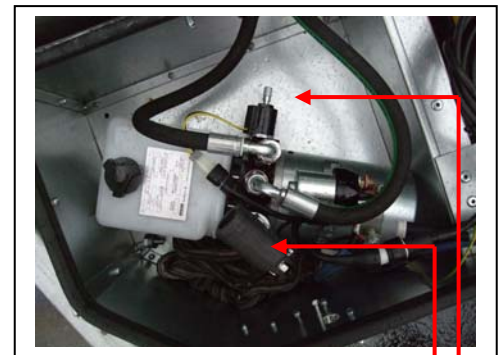

BRUK AV MANUELL NØDPUMPE
Sett på håndtak til manuell pumpe.
For å senke: trykk bryter inn og vri.
For å heve: vri og trekk bryter ut.

LAGRING OG VEDLIKEHOLD

Hengeren er utstyrt med en nettlader for 220V med uttak på framsiden av kassen. Denne skal være tilkoblet 220V når hengeren ikke er i bruk. Dette for å være sikker på at batteriet er fulladet til neste gangs bruk, og det vil forlenge levetiden på batteriet.

Nedtappet batteri og lav ute temperatur medfører at batteriet kan bli ødelagt.

Ved etterfylling av hydraulikk olje skal hengeren være nedsenket. Og det skal være ca. 2cm fra toppen av tanken og ned til oljen. Kassen framme bør kun åpnes for service og vedlikehold.

Handbremsen på hengeren **skal være av** under langtids parkering. Hvis ikke kan dette medføre at bremsebandene gror fast.